

演習 1 : UNITY スクリプトの基礎

(01) 04/17

1 A | Unityとエディタの連携

(02) 04/24

1 B | Transform・キーイベント・マウスイベント

(03) 05/01

1 C | 剛体特性・カメラの視点

(04) 05/8

1 D | プレハブ (gameobjectの雛形) , タグ, その他

インストール (1/2)

The screenshot shows the Unity Hub interface. The 'Installs' tab is selected in the left sidebar, circled in red. A yellow circle with the number '1' is placed over the sidebar. The main area displays a list of installed Unity versions. The 'Install Editor' button in the top right is circled in red. A yellow circle with the number '2' is placed over the second version entry. A purple box with white text is overlaid on the right side, and another purple box with white text is overlaid on the left side. The Unity Hub logo is visible in the bottom right corner.

1

現在インストール済みのUnityのバージョンを表示

2

別のバージョンをインストール

UNITY HUB

インストール (2/2)

The screenshot shows the Unity Hub interface with the 'Installs' tab selected. A modal window titled 'Install Unity Editor' is open, displaying a list of versions under the 'LONG TERM SUPPORT (LTS)' section. The version '2022.3.24f1' is marked as 'Installed'. A red circle highlights the 'Install' button for the '2022.3.24f1' version on the Silicon platform. A purple text box with white text is overlaid on the modal, stating: '最新のLTSバージョンをインストール (この画面ではすでにインストール済み)'. The Unity Hub logo and name are visible in the bottom right corner of the interface.

Install Unity Editor

Official releases Pre-releases Archive

LONG TERM SUPPORT (LTS)

Version	Platform	Status	Action
2022.3.24f1	Silicon	Installed	Install
2022.3.24f1	Intel		Install
2021.3.37f1	Silicon		Install
2021.3.37f1	Intel		Install

OTHER VERSIONS


Version	Platform	Action
2023.2.18f1	Silicon	Install
2023.2.18f1	Intel	Install

Beta program webpage


UNITY HUB

2024年4月時点の、最新の安定版は「2022.3.24f1」です (for APPLE SILICON)。


MediaPractice01

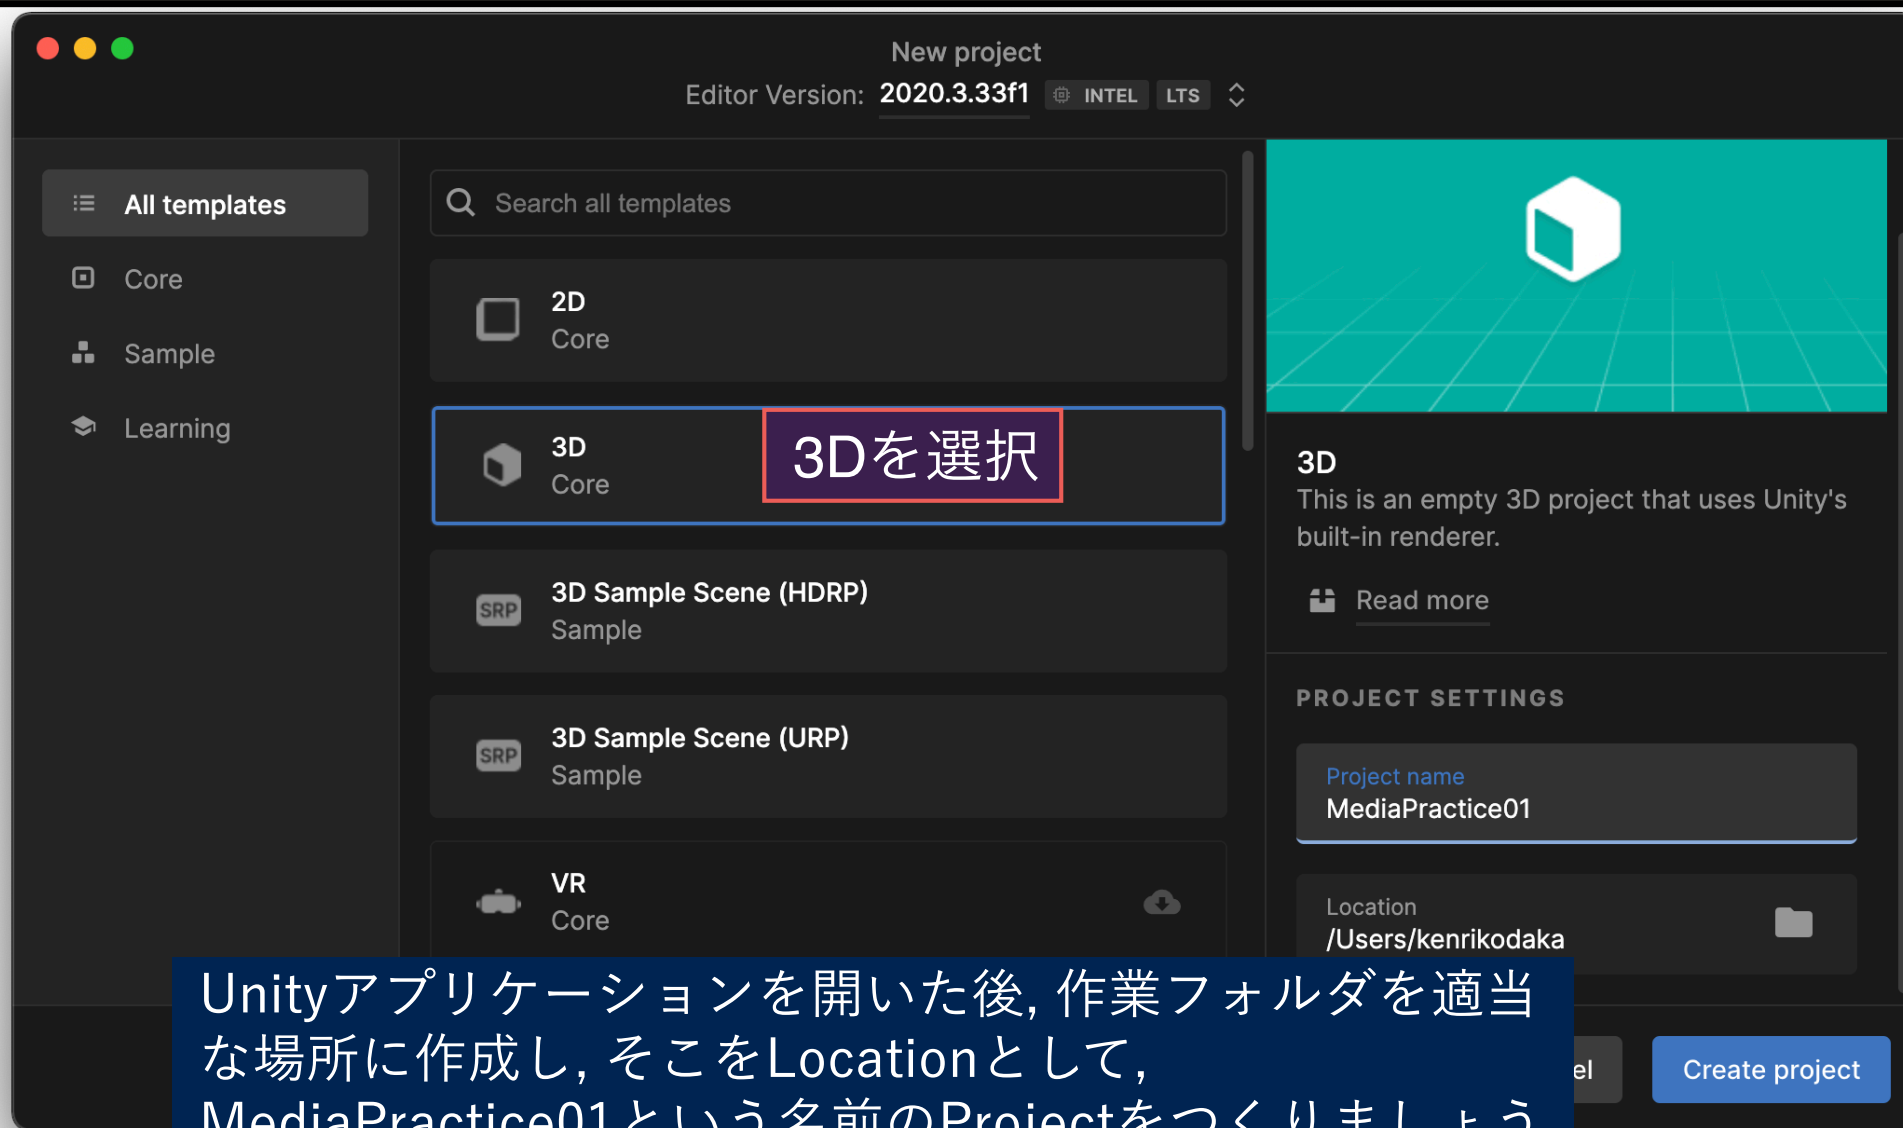Unityとエディタの連携


新規プロジェクトの作成 (MediaPractice01)

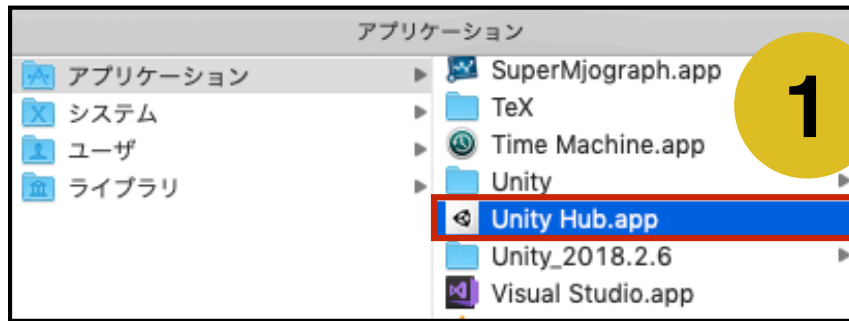

Unity Hubを起動

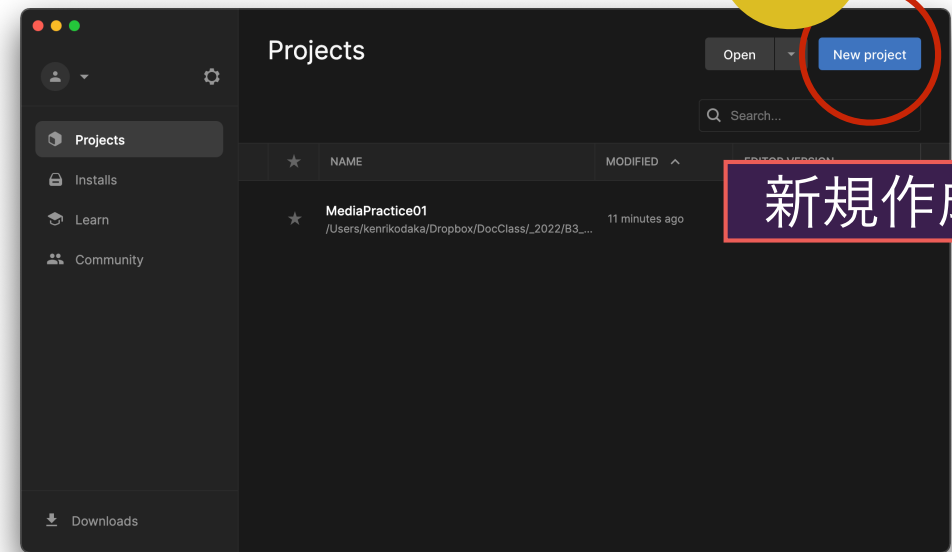

最新版のUNITYがインストールされていることを確認 (なければインストール)

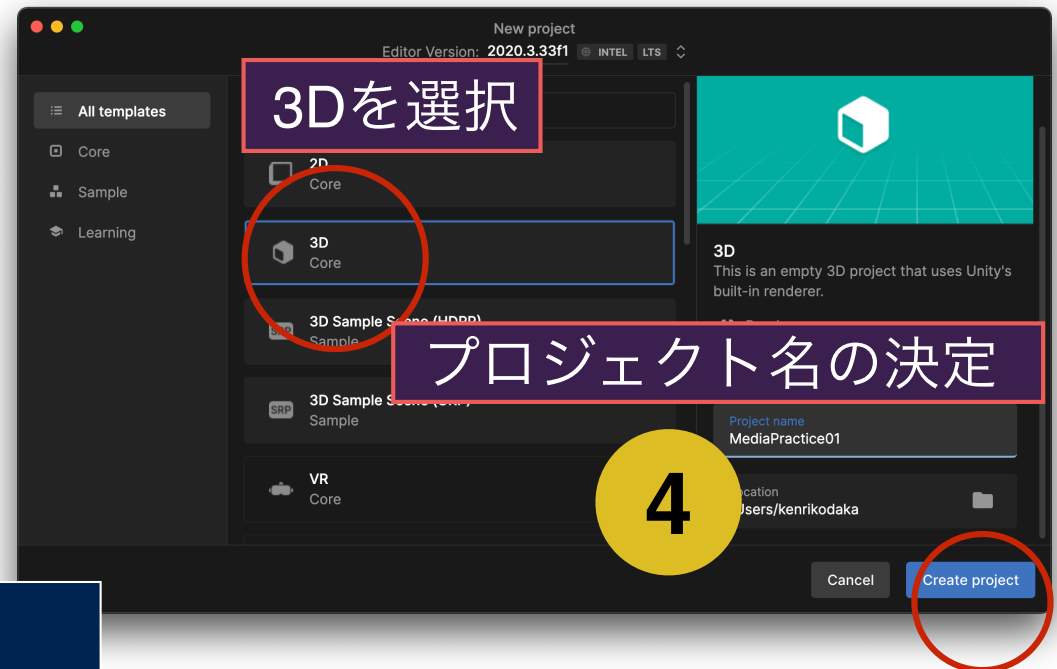

2024年4月時点の、最新の安定版は「2022.3.24f1」です (for APPLE SILICON)。

Hub V3.4.2-beta.1 is now available and will install after restarting.

[See Release Notes](#)

Restart now

Dismiss

Install Unity Editor



Official releases

Pre-releases

Archive

LONG TERM SUPPORT (LTS)



2021.3.22f1

APPLE SILICON LTS

Recommended version

Install



2021.3.22f1

INTEL LTS

Install




2020.3.47f1

INTEL LTS

Installed

Install


OTHER VERSIONS



[Beta program webpage](#)

Downloads


GUIレイアウトの変更

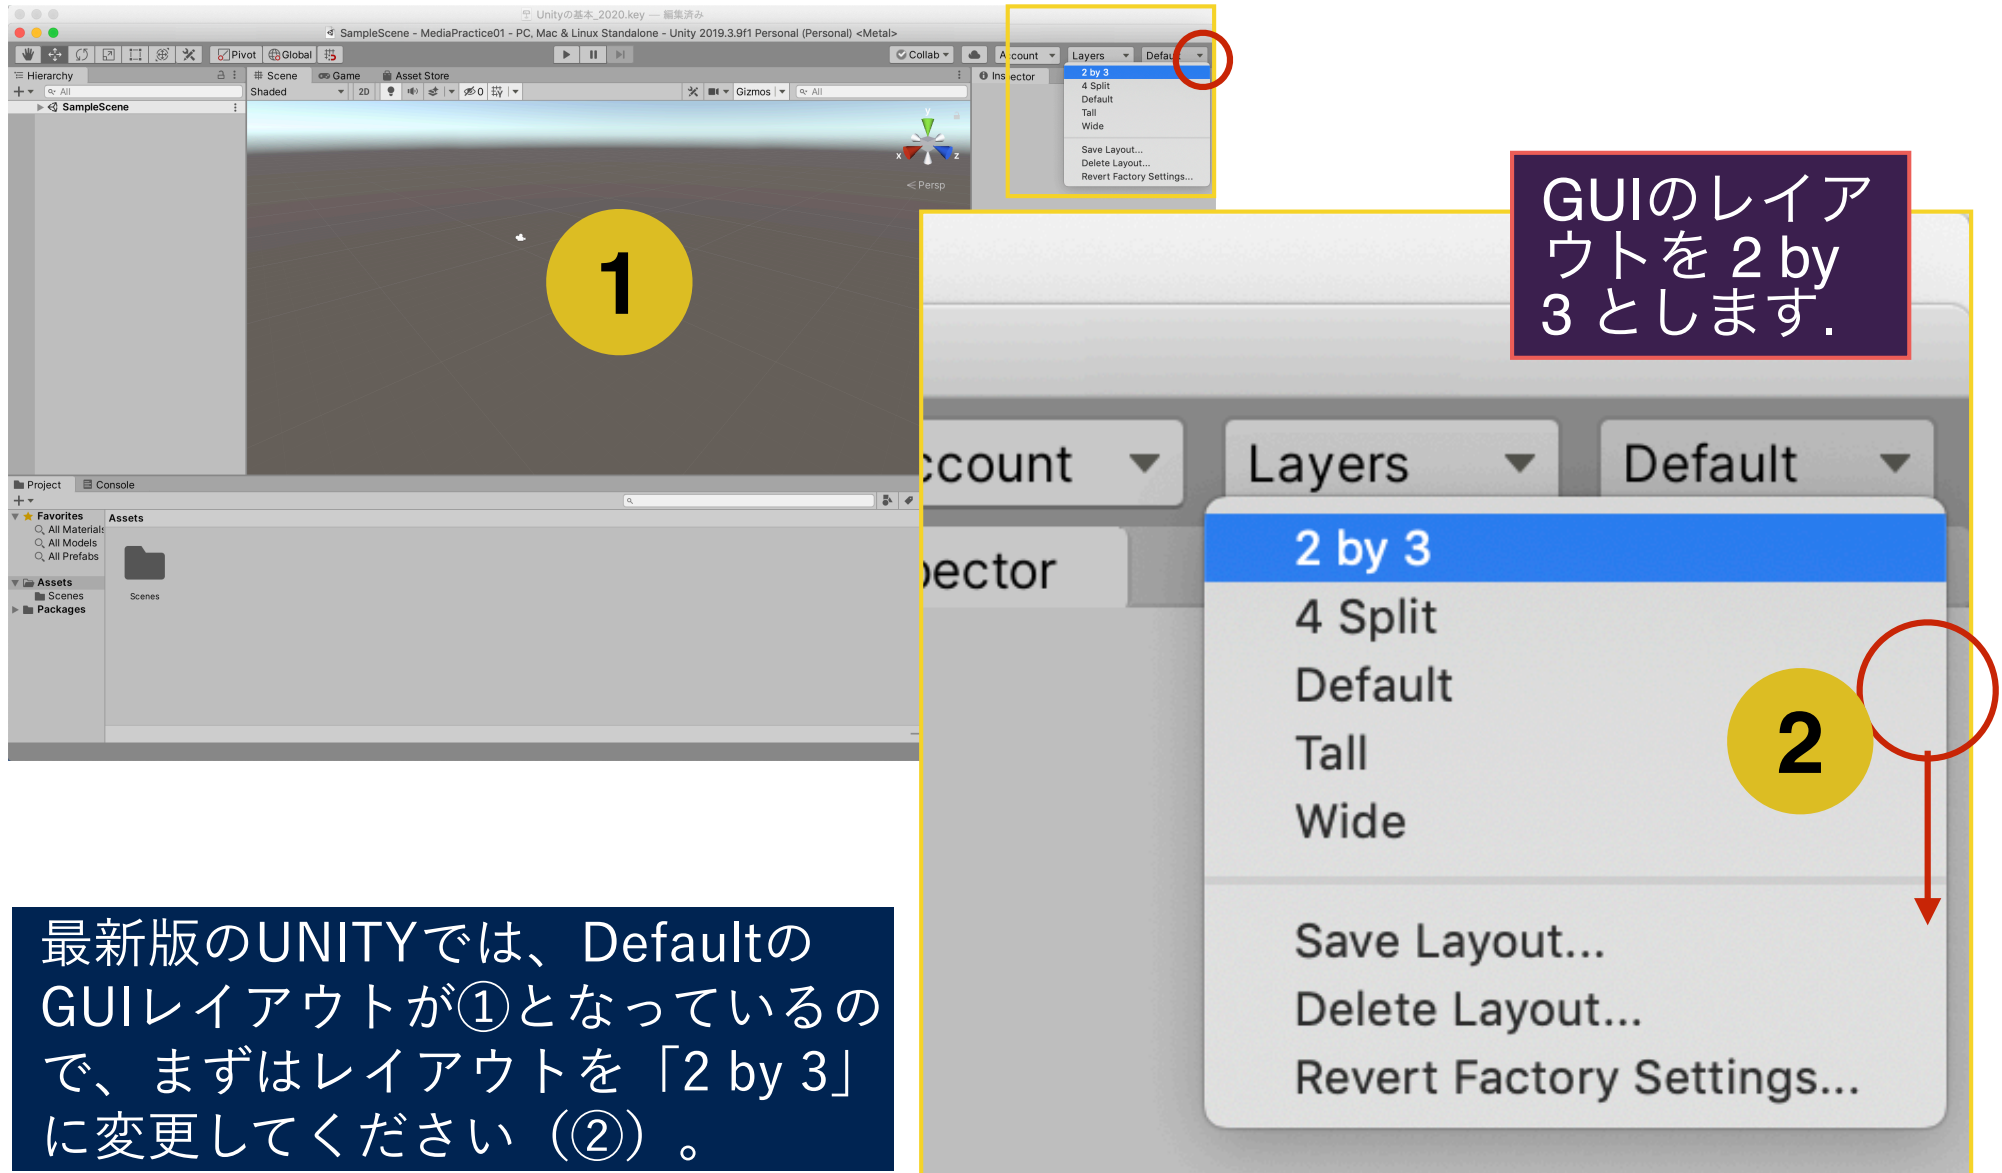

最新版のUNITYでは、DefaultのGUIレイアウトが①となっているので、まずはレイアウトを「2 by 3」に変更してください (②)。

授業資料は、「2 by 3」のレイアウトを前提に進めていきます。

GUIの構造・各パネルの呼び名 (2 by 3 レイアウト)

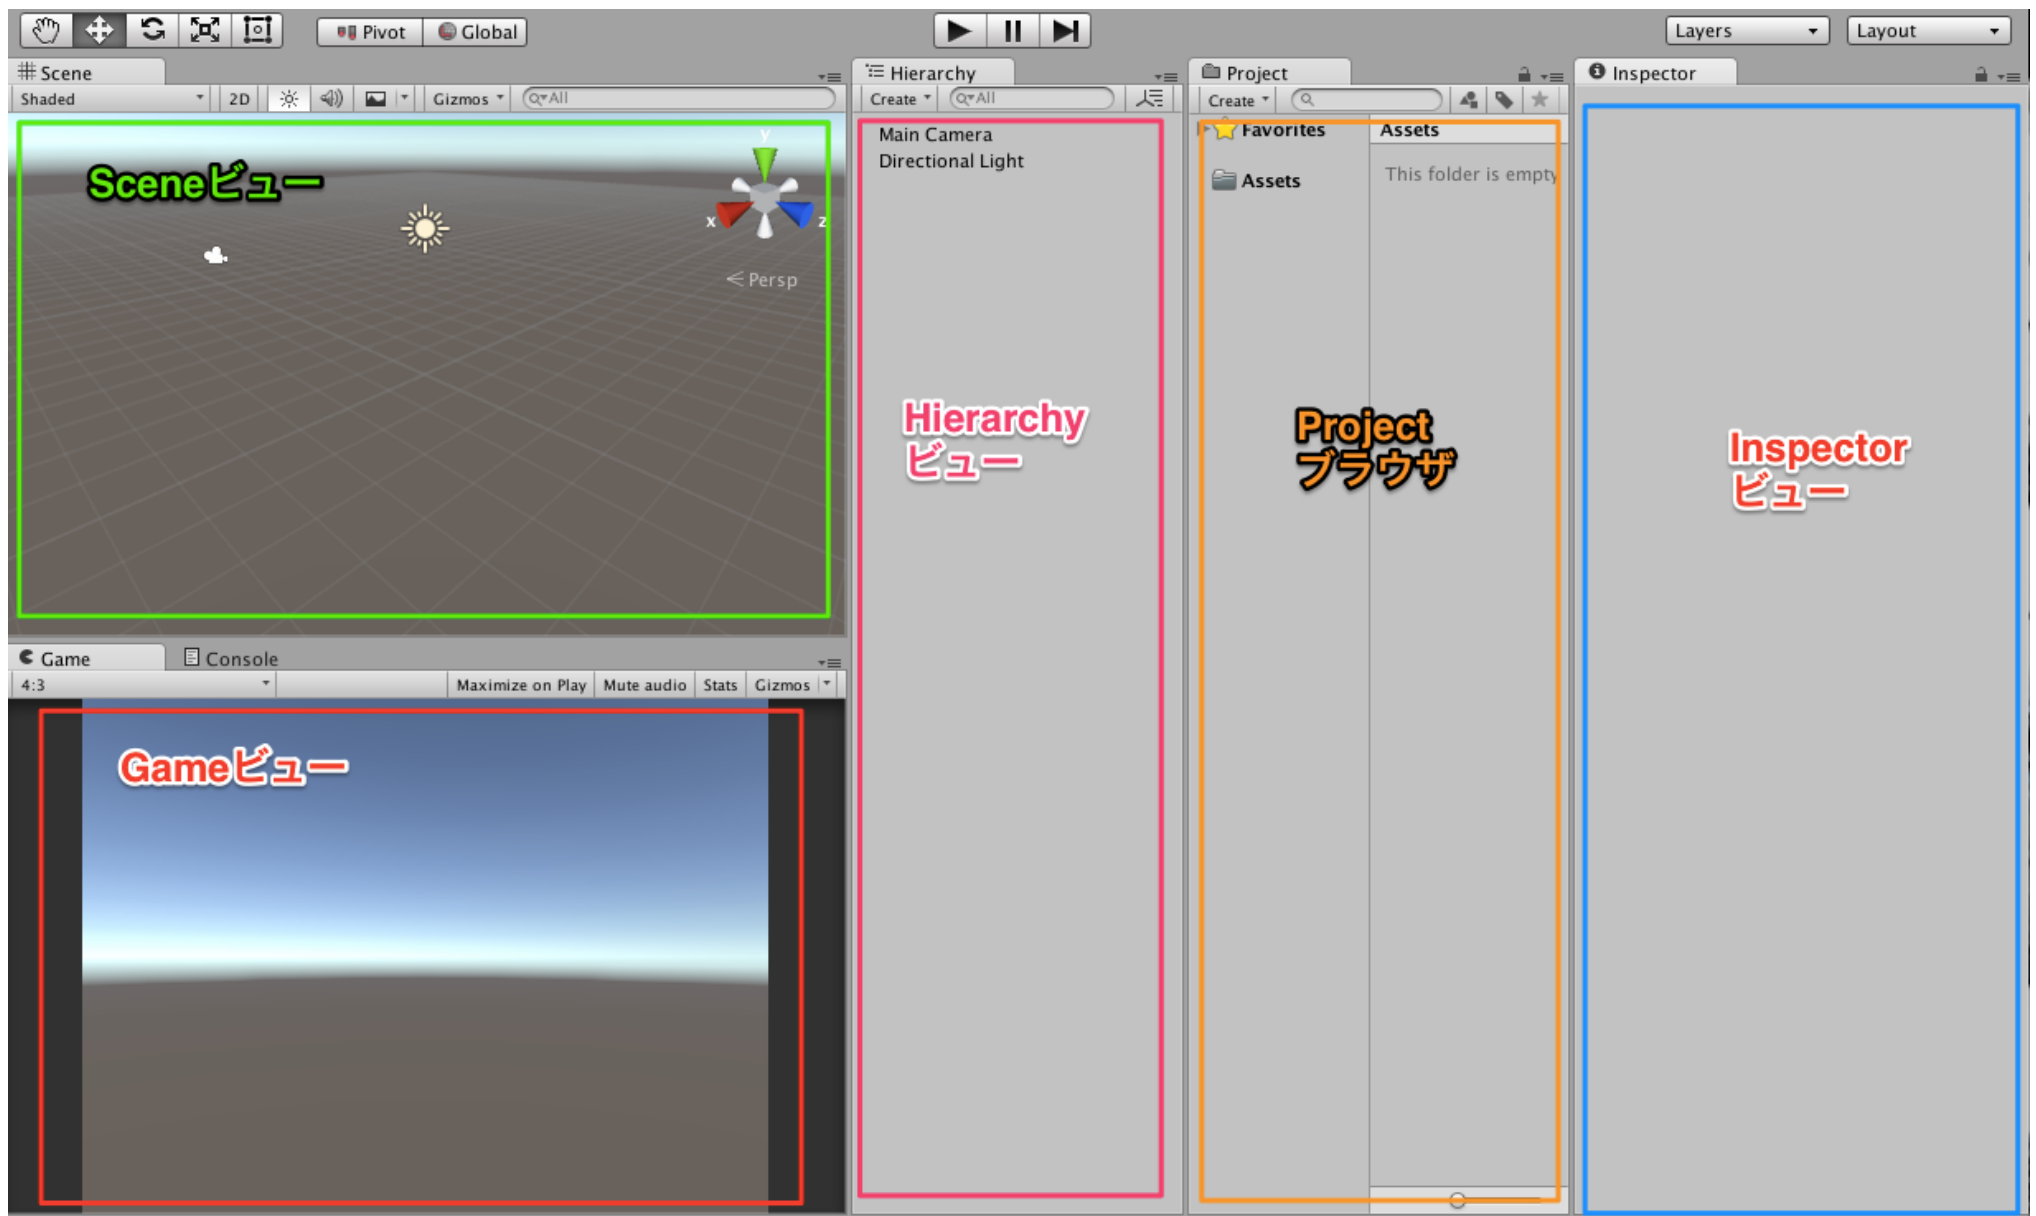

スクリプト作成の準備


The image shows the Unity 2019.3.9f1 Personal interface. The Project browser is in a one-column layout. A context menu is open over the Project browser, showing options like 'Folder', 'C# Script', 'Shader', etc. The 'C# Script' option is selected. A new file named 'MyScript' is visible in the Project browser under the 'Assets' folder. The Inspector panel is also visible, showing the 'One Column Layout' option is checked.

1 Projectブラウザのレイアウトが一列となっていることを確認してください。

2 C# Scriptのファイルを作成します。

3 Projectブラウザに、適当な名前のC#ファイルが表示されます。ここでは、ファイルの名前を「MyScript」に変更しましょう。

外部スクリプトエディタの設定

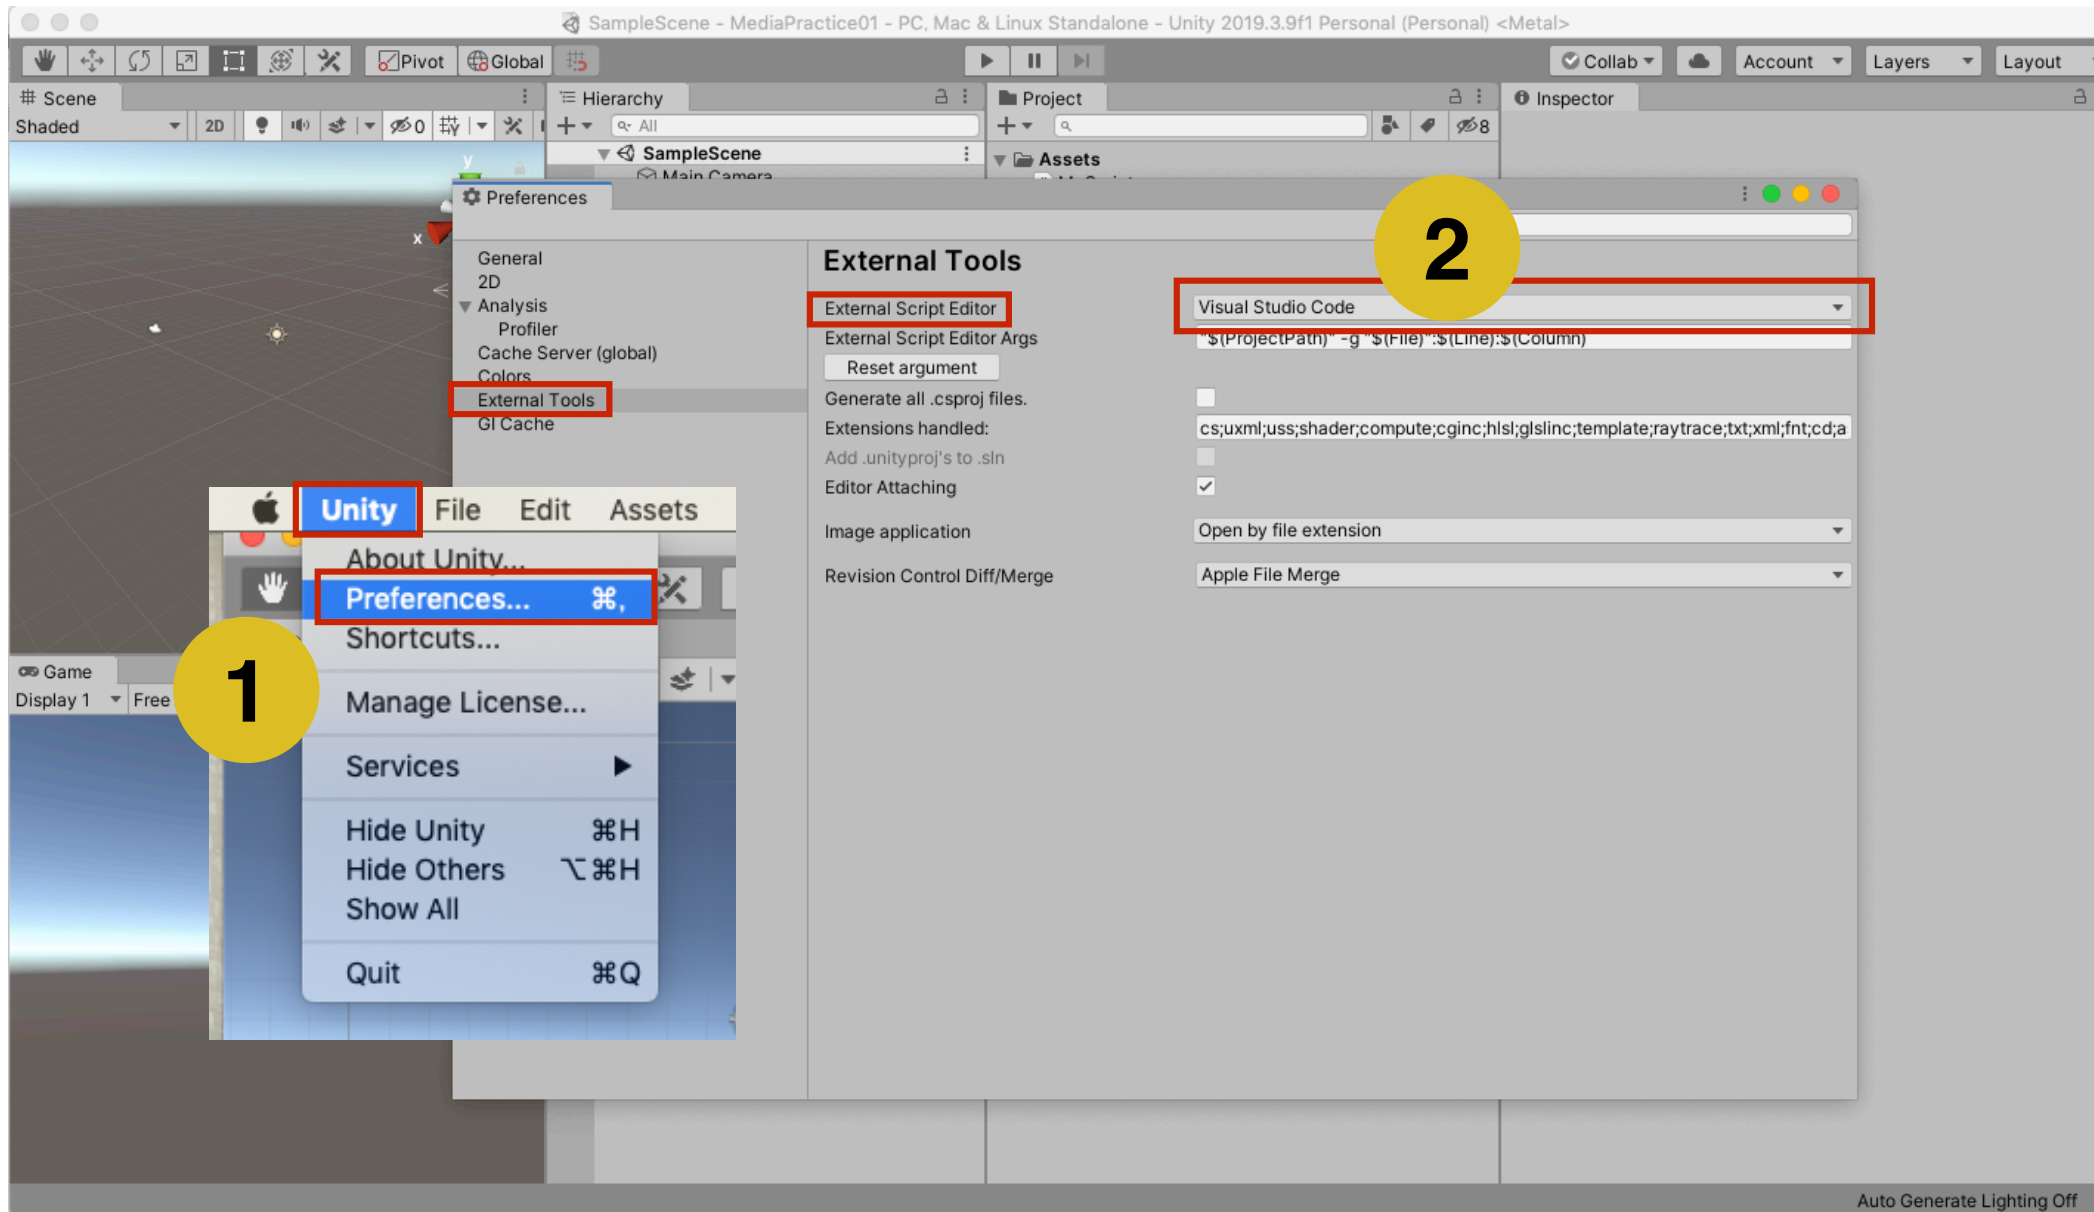

はじめに、外部スクリプトのエディタとして「Visual Studio Code」を設定しておきます。これをしないと、プログラム環境として別のテキストエディタが開きます。

エディタを開く

- Project ブラウザの [MyScript.cs](#) をダブルクリックすると, 別アプリケーションのエディタが開き, csファイルの編集が可能となります.
- スクリプトに対応するクラスには, あらかじめ **Start** 関数 と **Update** 関数がインクルードされています.

The image shows a code editor window titled "MyScript.cs — MediaPractice01". The code defines a class `MyScript` that inherits from `MonoBehaviour`. It includes the `Start` and `Update` methods. A diagram on the left illustrates the execution flow: `Start()` is called once, followed by multiple `Update()` calls. Two callout boxes provide details: the `Start` function is executed only once at the start, and the `Update` function is executed repeatedly on each frame.

```
MyScript.cs — MediaPractice01
MyScript.cs ×
Assets > MyScript.cs
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

public class MyScript : MonoBehaviour
{
    // Start is called before the first frame update
    void Start()
    {
    }

    // Update is called once per frame
    void Update()
    {
    }
}
```

Start関数
実行時の初回に一度だけ実行される処理

Update関数
Update関数が実行された後, 定期的に実行される処理

ゲームオブジェクトとスクリプトの関連付け

MyScript.cs

```
MyScript.cs •
Assets > MyScript.cs
1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine.UI;
4 using UnityEngine;
5
6 public class MyScript : MonoBehaviour
7 {
8     public Text t;
9
10    // Start is called before the first frame update
11    void Start()
12    {
13    }
14
15    // Update is called once per frame
16    void Update()
17    {
18    }
19 }
```


2

Hierarchy ビューの Main Camera を 選択
します (Inspector ビューに Main Camera
のコンポーネントが表示されます)。

Project ブラウザの中にある
MyScript を Inspector
ビューにドラッグ&ド
ロップします。

3

ドラッグ&ドロップ

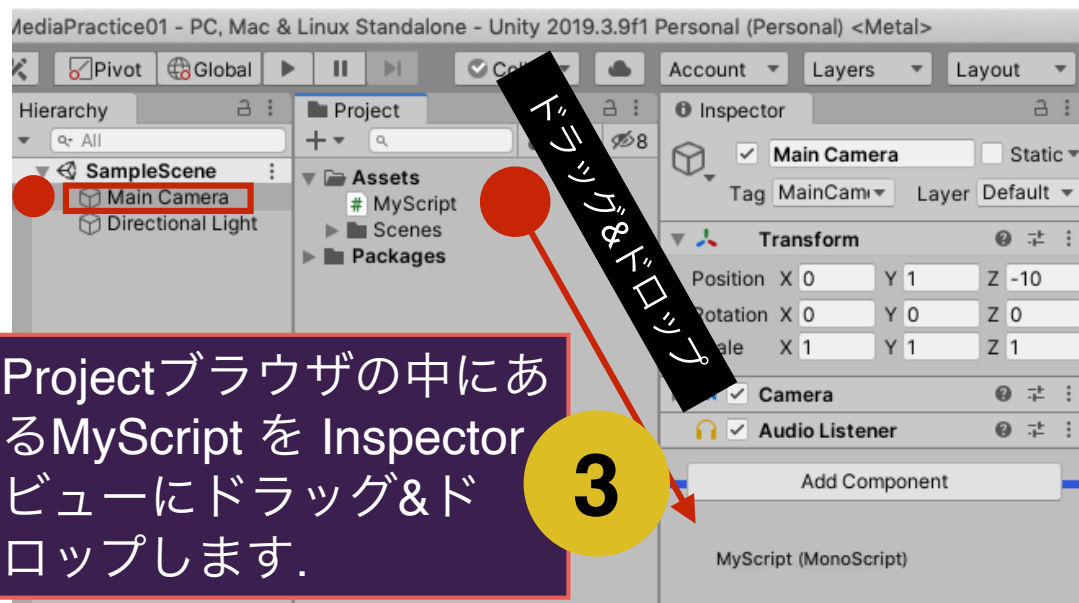


1

新たに二つの文を挿入
してください。


inspectorビュー内
の「T」は、スクリ
プト内の変数「t」
に対応しています。

4


結果, Inspectorビューにスクリプトの内容
が表示されます (Main Cameraのコンポー
ネントとして登録されたということです)。

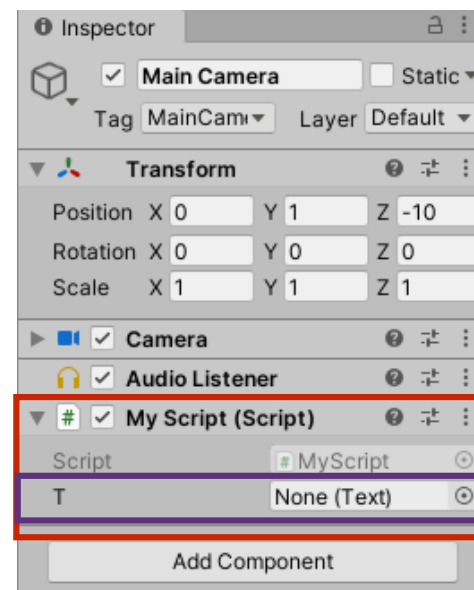



Text (ゲームオブジェクト) の追加

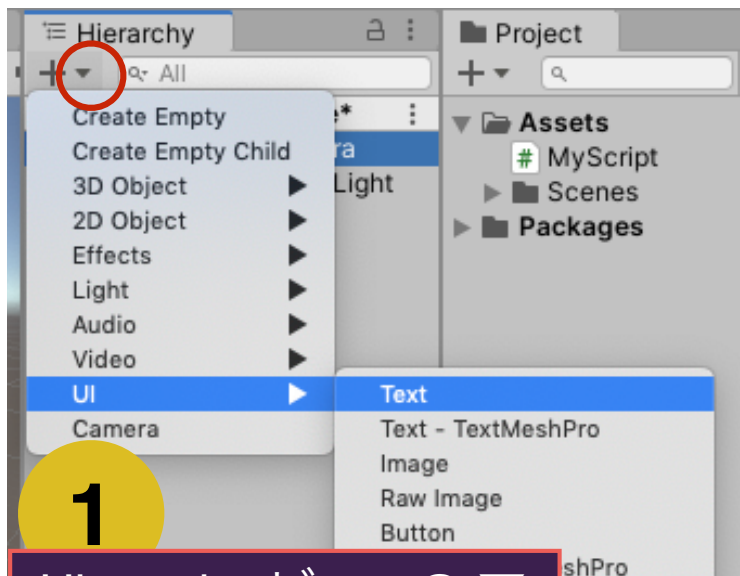


1
Hierarchy ビューの ▾ を押して、UIよりText を選択してください。
(最新版はLegacyフォルダのを参照してください)

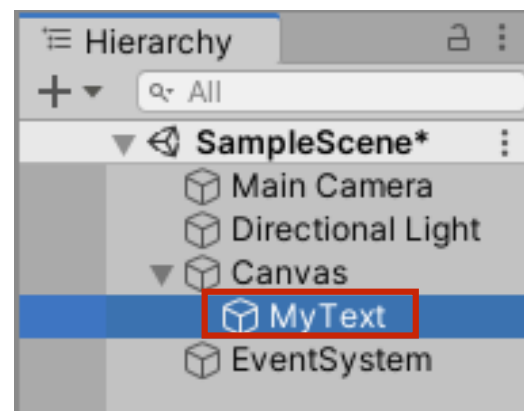

2
ここでは、Text を MyText にリネーム しましょう。

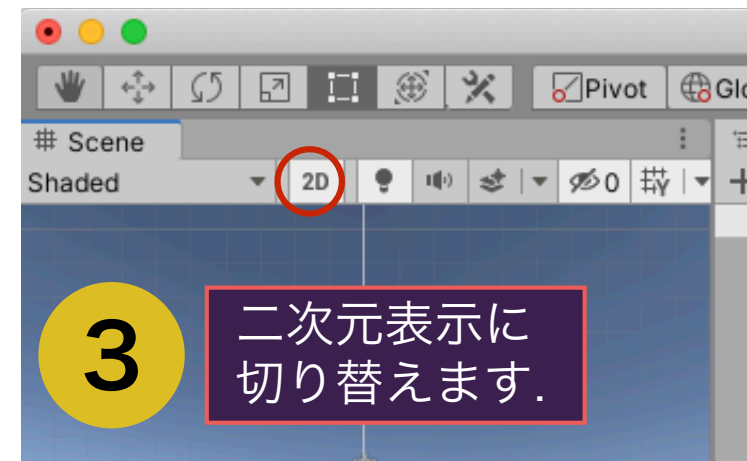

3
二次元表示に 切り替えます。

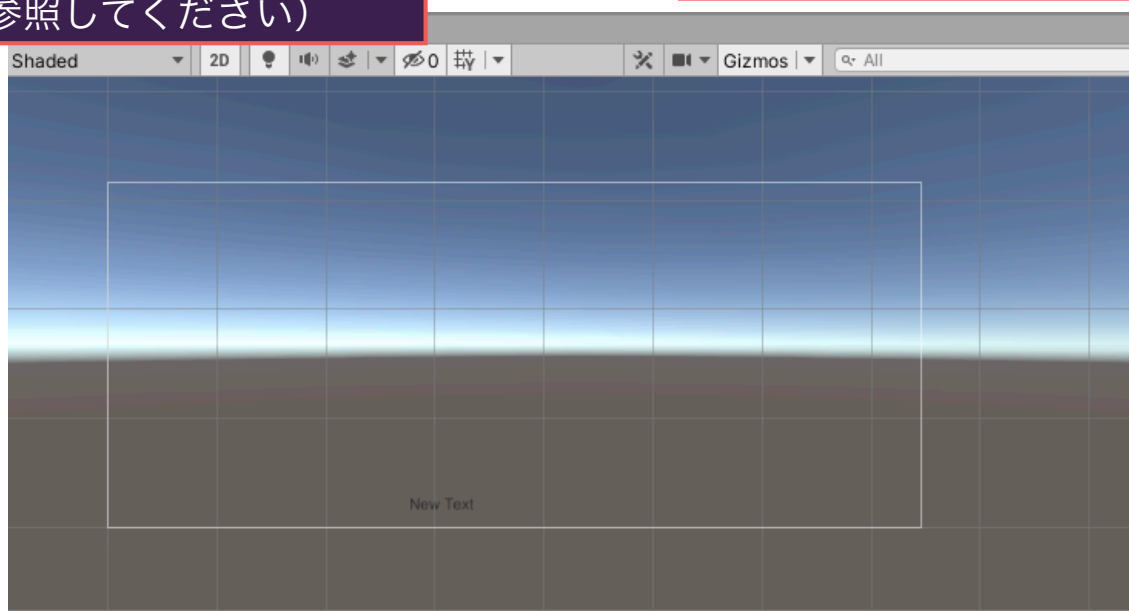




4

白の長方形の枠がすべて Sceneビューにおさまる ように拡大・縮小 (マウスホイールの回転)、移動 (option+ドラッグ) をして調整します。


Scene ビューの操作方法については 例えば以下を参考にしてください。

<https://miyagame.net/scene-view-method/>

MyTextのインスペクタを以下のように変更してください。白の枠内に「New Text」という文字が表示されるはずですが。

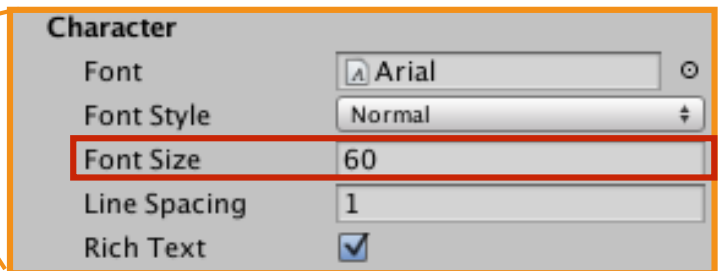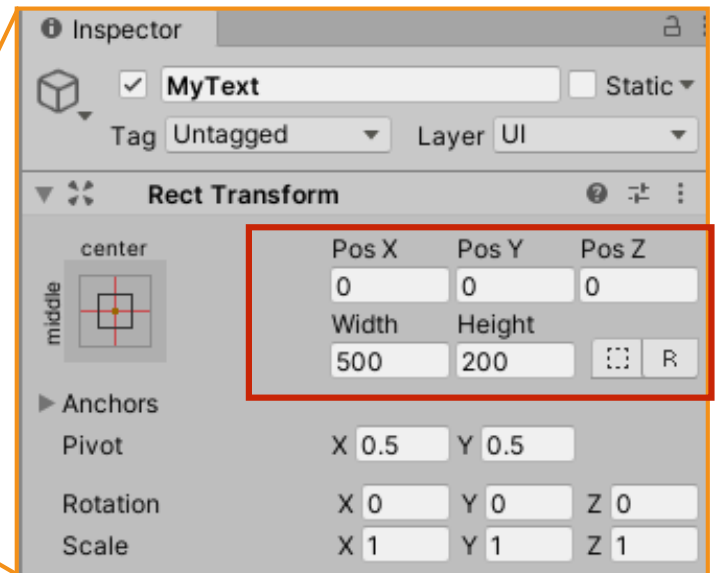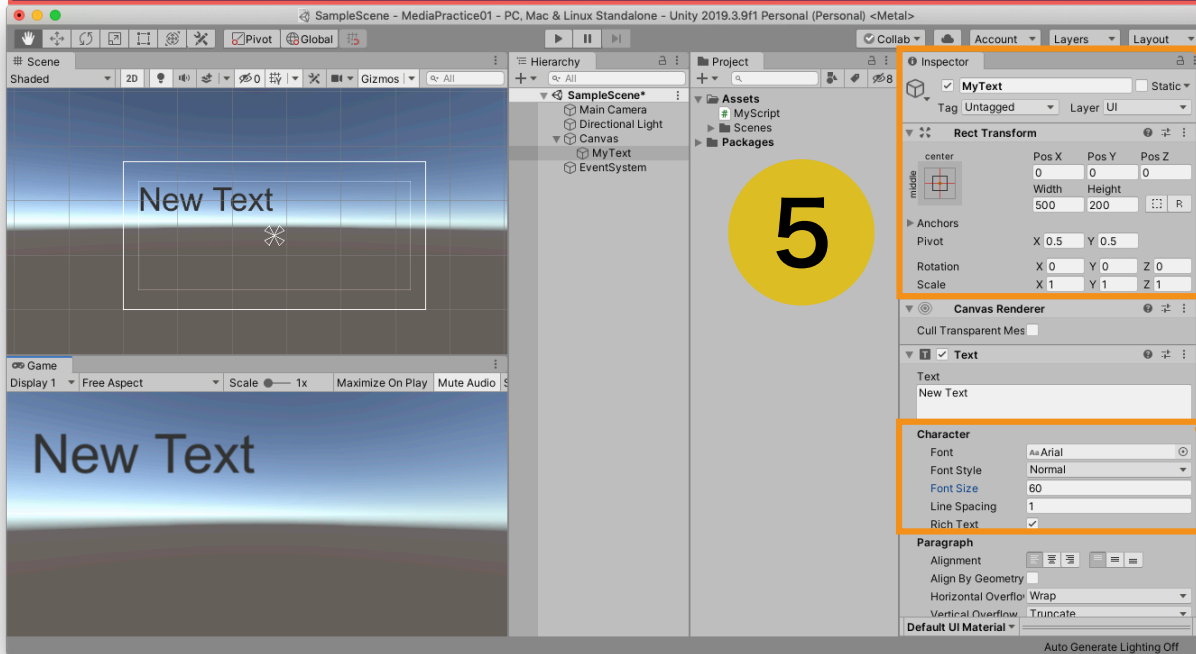


Main Cameraを選択した状態で、My Scriptのpublic変数「T」の項目に、HierarchyビューのMyTextをドラッグ&ドロップします。

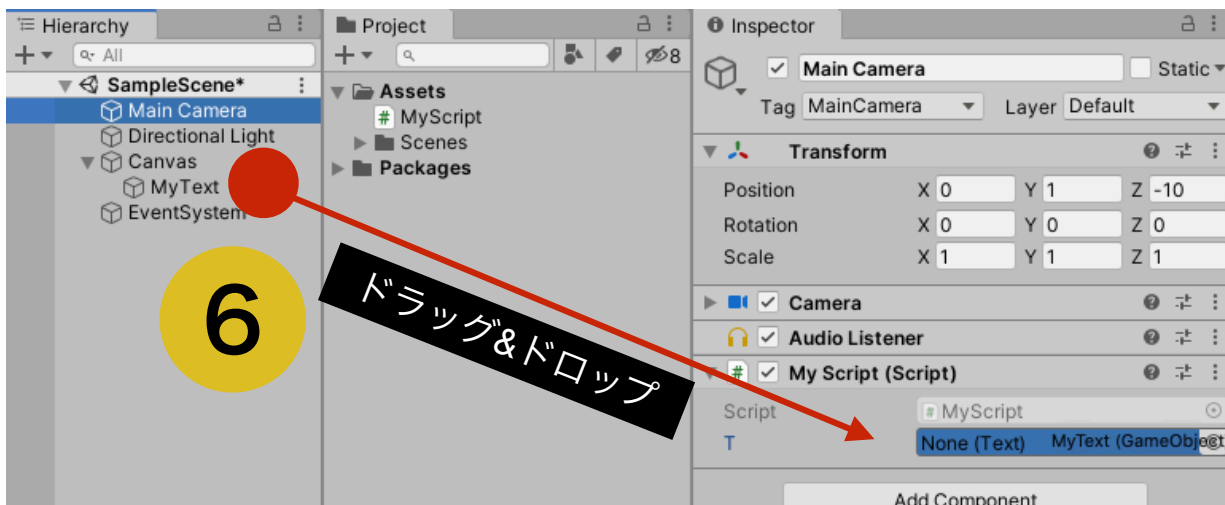

7

結果、「T」の項目がNoneからMyTextへと変更されます。

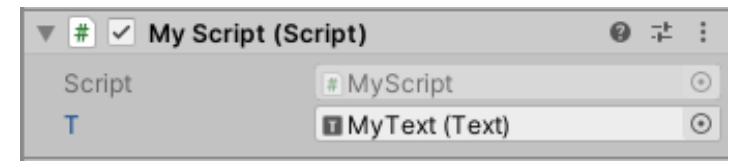




ゲームオブジェクトとスクリプト内変数の関係

シーンの実行



Hierarchyビューの中にある全てのゲームオブジェクトが起動

起動したゲームオブジェクトのコンポーネントに登録されている全てのスクリプトが起動

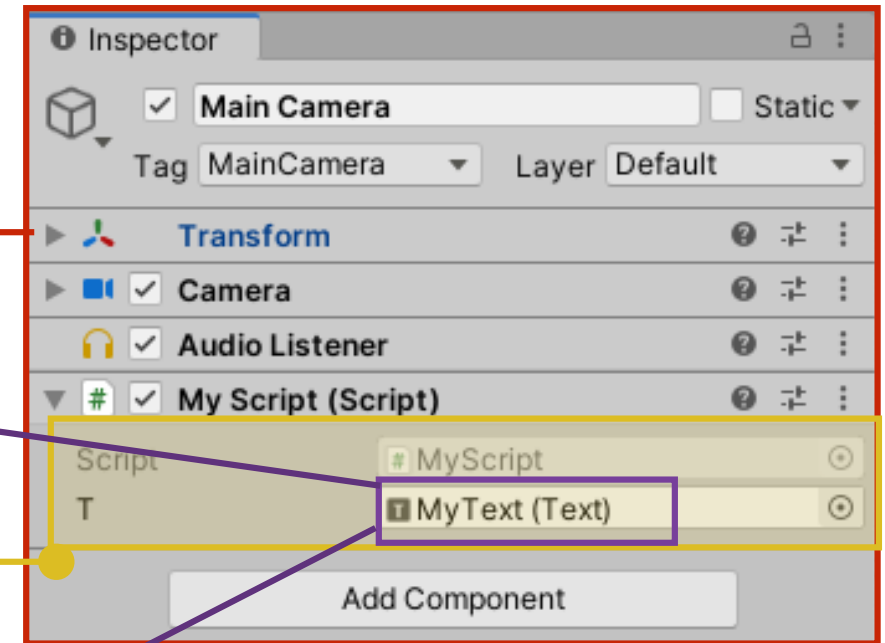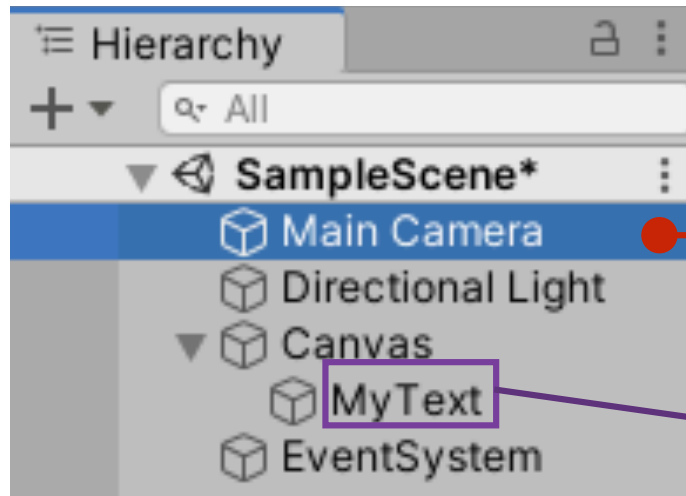

```
MyScript.cs
Assets > MyScript.cs
1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine.UI;
4 using UnityEngine;
5
6 public class MyScript : MonoBehaviour
7 {
8     public Text t;
9
10    // Start is called before the first frame update
11    void Start()
12    {
```

MyScript.cs

cs内の変数 t は、MyTextで表示される文字列と結びついている。

そのため、変数 t に対する操作が、シーン内のMyTextの変化として反映される。

C#における変数の型

```
public class MyScript : MonoBehaviour {
    public Text t;

    /* 整数はint型 */
    int x1 = 3;
    public int x2 = 5; //インスペクタから操作可能
    /* 実数はfloat型が慣例 */
    float y1 = 10.3f; //fをつけるとfloat型
    double y2 = 10.3; //fをつけないとdouble型
    // float y2 = 10.3; //エラー
    /* その他の型 */
    string s1 = "abc"; //文字列はstring
    bool b1 = true; //真偽値はbool

    void Start () {
        int z1 = x1 + x2;
        // int z2 = x1 + y1; //エラー:(int)+(float)
        float z2 = x1 + y1;
        int z3 = x1 + (int)y1; //キャスト


        t.text = "答え：" + z1;
        // t.text = "答え：" + z2;
        // t.text = "答え：" + z3;
    }

    void Update () {
    }
}
```

MyScript.cs

int	100 -3 98765
double	100.0 -3.0 98765.2
float	100.0f -3.0f 98765.2f
char	'a' 'Z' 'あ'
string	"abc" "あいうえお" "a"
bool	true false

整数と実数には様々な型がありますが、Unityの計算では、特別な理由がない限り、「整数は **int**、実数は **float** を使う」と覚えておきましょう。

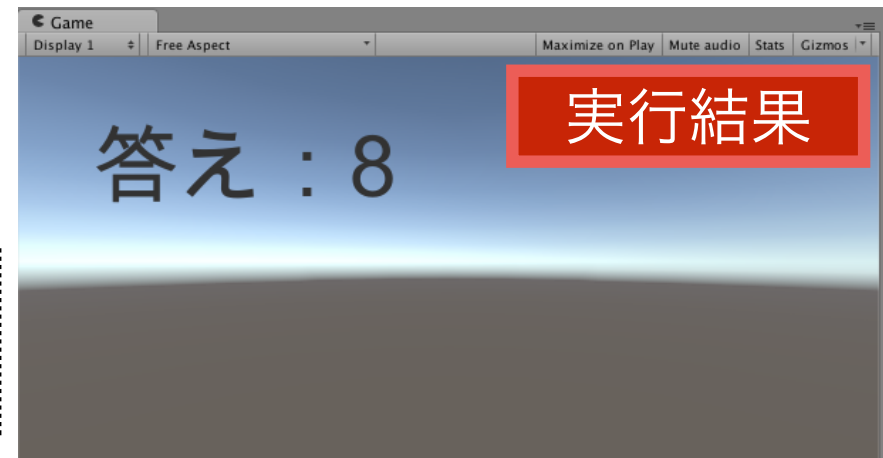

float型には数字の後に「f」をつけることを忘れないように！！

シーンの保存

- シーンの現在の状態（Hierarchyビューにどのゲームオブジェクトが配置され、それらがそのようなパラメータを有しているか）を保存することで、特定の状態へとすぐに復帰することができます。

The image shows a Unity interface with three numbered callouts:

- 1**: A callout pointing to the File menu, specifically the 'Save As...' option. A text box below it says: "File - Save Scene あるいは、「SHIFT + ⌘S」でシーンを保存".
- 2**: A callout pointing to the 'Save As' dialog box. A text box above it says: "ファイル名を決めます.". The dialog shows 'Scene1' in the 'Save As' field and 'Assets' in the 'Where' dropdown.
- 3**: A callout pointing to the Project browser. A text box to its right says: "現在のパラメータの状態などが、Projectブラウザの中にScene1として保存されます。以後、Scene1をダブルクリックすることで、保存時の状態が復帰します.". The Project browser shows 'Assets' > 'Scene1' highlighted with a red box.

At the bottom left, a dark blue box contains the text: "最新版では、初期状態のシーンには「SampleScene」という名前が付けられています。"

配列の利用 (c#)

```
public int id = 0;
```

表示の切り替えフラグ

```
// int[] x; //配列の宣言 (A)  
// x = new int[3]; //配列のサイズを3とする (B)  
// x[0]=1; x[1]=3; x[2]=5; //値の設定 (C)  
// int[] x = new int[3]; //(A)(B)
```

```
int[] x = {1,3,5}; //(A)(B)(C)
```

```
string[] s = {"Hello","Welcome","Bye","Afternoon"};
```

```
void Start () {  
}
```

配列の宣言と値の代入


```
void Update () {  
    if (id == 0) {  
        //x.Length:配列xのサイズ (3)  
        //Random.value : 0.0~1.0の乱数  
        //Mathf.Floor : 少数切り捨ての関数です  
        int ri = (int)Mathf.Floor (x.Length * Random.value);  
        t.text = x [ri].ToString ();  
    } else {  
        int ri = (int)Mathf.Floor (s.Length * Random.value);  
        t.text = s [ri].ToString ();  
    }  
}
```

MyScript1.cs

実行結果

5

Welcome

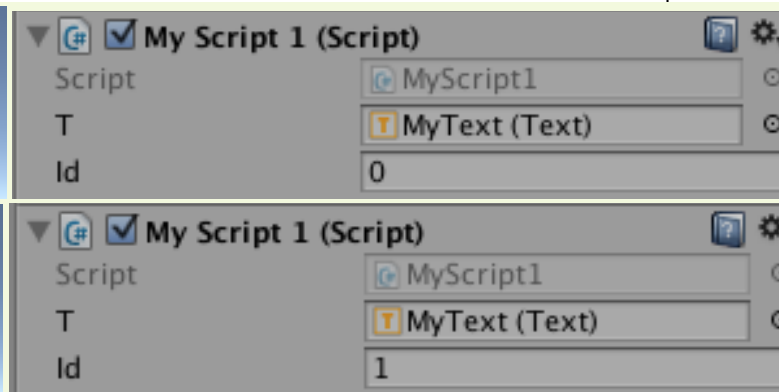

int 配列.Length

配列のサイズ

float Mathf.Floor(実数)

引数の値の小数点を切り捨て

float Random.value

0~1のランダムな実数

Inspectorビューにおいて、idの値を直接変更すると表示する配列が切り替わります。ただ、このままだと、要素の表示の切り替わりが速すぎますね。

ストップウォッチ（時間処理）の実装

```
5 public class MyScript2 : MonoBehaviour {
6     public Text t;
7     public int id = 0;
8     int[] x = {2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31};
9     string[] s = {"Hello","Welcome","Bye","Afternoon"};
10
11     //drawRandom関数処理の時間間隔（秒）
12     public float timeOut = 1.0f;
13     //前回のdrawRandom関数処理からの累積経過時間（秒）
14     private float timeElapsed = 0.0f;
15
16     void Start () {
17     }
18
19     void Update () {
20         //Time.deltaTime：前回のフレームからの経過時間（秒）
21         timeElapsed += Time.deltaTime;
22
23         if (timeElapsed > timeOut) {
24             drawRandom ();
25             timeElapsed = 0.0f; //累積時間をリセット
26         }
27     }
28
29     //配列の中の値をランダムに表示する関数
30     void drawRandom(){
31         if (id == 0) {
32             int ri = (int)Mathf.Floor (x.Length * Random.value);
33             t.text = x [ri].ToString ();
34         } else {
35             int ri = (int)Mathf.Floor (s.Length * Random.value);
36             t.text = s [ri].ToString ();
37         }
38     }
39 }
40 }
```

timeElapsed は、ストップウォッチの値を保持する変数であり、指定時間を過ぎたらdrawRandom関数を実行するようにしています。


float Time.deltaTime

Update関数実行間のインターバル（秒）


```
//Time.deltaTime：前回のフレームからの経過時間（秒）
timeElapsed += Time.deltaTime;

if (timeElapsed > timeOut) {
    drawRandom ();
    timeElapsed = 0.0f; //累積時間をリセット
}
```

実行結果

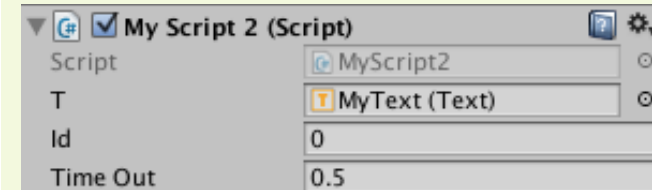

0.5秒おきに表示が切り替わります。

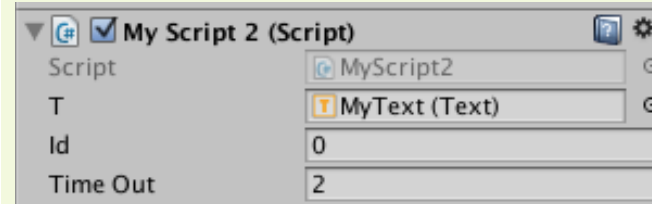

2.0秒おきに表示が切り替わります。

MyScript2.cs

ストップウォッチ（時間処理）の実装

